





P R O
S K Y

WWW.PRO-SKY.SK




AKTUÁLNY TREND V MODERNOM TIENENÍ

JEDINEČNÉ VÝHODY



Dlhá životnosť
materiálu




Možnosť väčších
rozmerov



Ľahká polykarbonátová
strecha



Bezúdržbová
prevádzka



Ľahká konštrukcia



Ochrana nie len
pred dažďom

ÚDRŽBA

Hliníkové pergoly sú vlastne plne bezúdržbové a nie je nutné venovať im v tejto oblasti zvýšenú pozornosť. V prípade nutnosti je ale možné použiť neagresívne čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel, ktoré nijak nenarušia povrch pergoly.

Poznámka: V prípade potreby umytia strechy dbajte zvýšenú opatrnosť. Strecha nie je pochôdzna a je teda nutné umytie len tlakovou vapkou alebo odborne preškoleným personálom.

GARANCIA

GARANCIA KVALITY A PRECÍZNOSTI

- 5 rokov na samotnú pergolu
- 2 roky na elektro-komponenty a príslušenstvo

FARBY KONŠTRUKCIE

RAL 9010
biela

RAL 8016
hnedá

RAL 7016
antracit



TECHNICKÝ LIST

PERGOLA S POLYKARBONÁTOVOU STRECHOU

Hliníková pergola je veľmi populárnym a spoľahlivým systémom zastrešenia a dnes už takmer nevyhnutnou súčasťou každej záhrady.

Vyznačuje sa minimálnymi nárokmi na údržbu, vysokou odolnosťou a jedinečnou kvalitou zaručujúcu dlhú životnosť. Dodá každému priestoru nádych modernej architektúry. Strešnou krytinou je v tomto prípade 16 mm dutinkový polykarbonát. Stabilnú masívnu konštrukciu z extrudovaných profilov je možné ukotviť k domu, stene, múriku a pod., alebo postaviť samostatne. Je navrhnutá tak, aby mohla poskytnúť celú radu variabilných riešení pre zatienenie. Rovnú časť steny a strechu možno efektívne tieniť markízou, rôznymi typmi žalúzií či roliet.




P R O
S K Y


PRO-SKY GROUP s.r.o. | Odborárska 50/A, 831 02 Bratislava - časť Nové Mesto |
TEL. +421 918 020 205 | E-MAIL: INFO@PRO-SKY.SK Informácie uvedené v tomto stručnom
prehľadu sú iba informatívne. Podrobnejšie informácie a technické špecifikácie si vyžiadajte od svojho obchodného
zástupcu.

WWW.PRO-SKY.SK

STAVBA PERGOLY

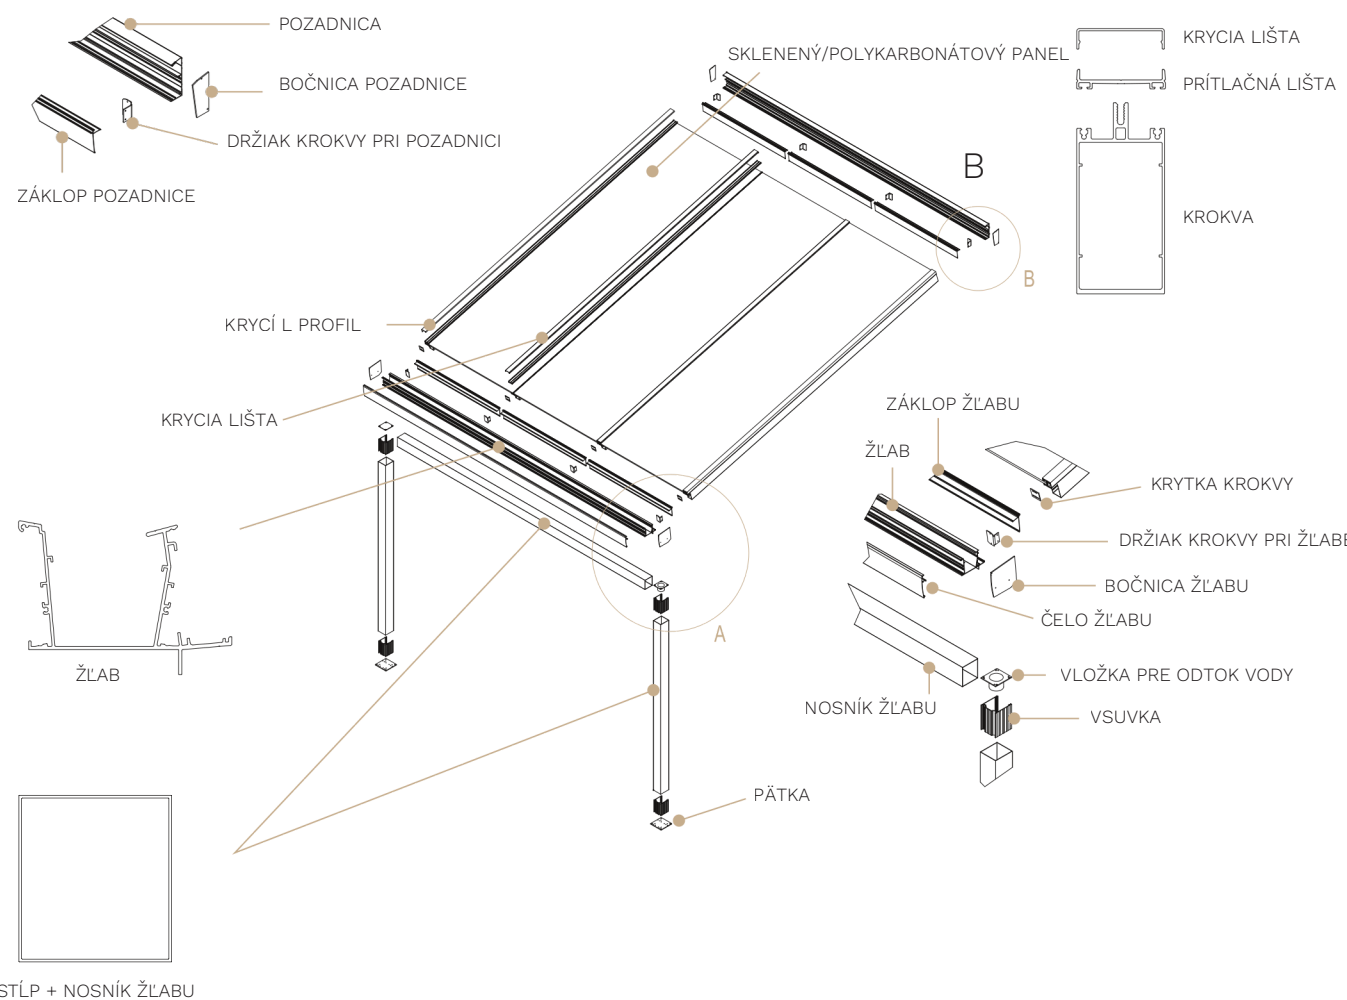

KOMPONENTY PERGOLY

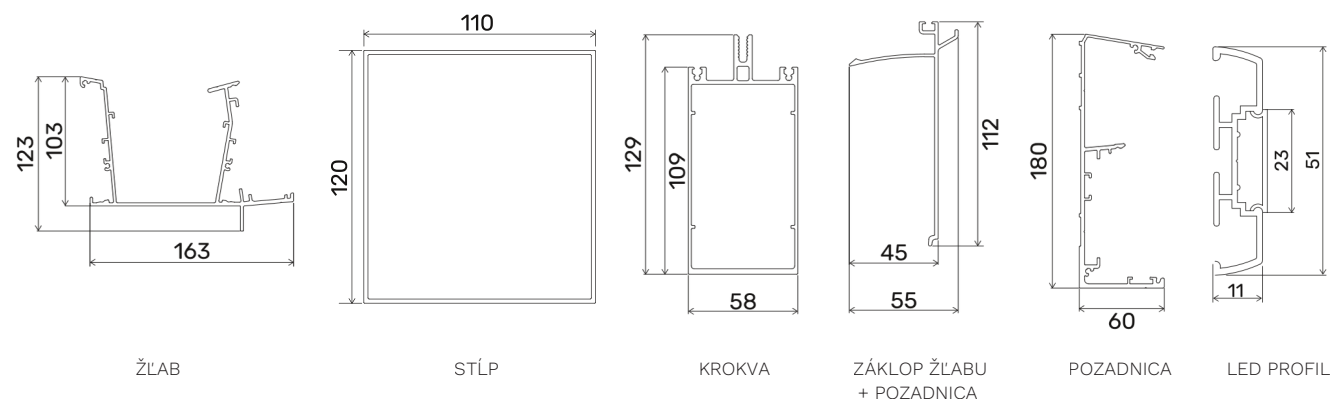

ZASKLENIE PERGOLY

RÁMOVÝ SYSTÉM FIXNÝ

- viditeľné rámy
- nižšia cena
- typ skla: float 4 mm
- pevné (fixné) zasklenie
- možnosť prevedenia do šikminy


ZÁKLADNÉ FARBY






RÁMOVÝ SYSTÉM POSUVNÝ

- viditeľné rámy
- nižšia cena
- otváranie do strán
- typ skla: ESG 4 mm
- max. šírka 8950 mm, max. výška 2700 mm

ZÁKLADNÉ FARBY



DOPLNKY

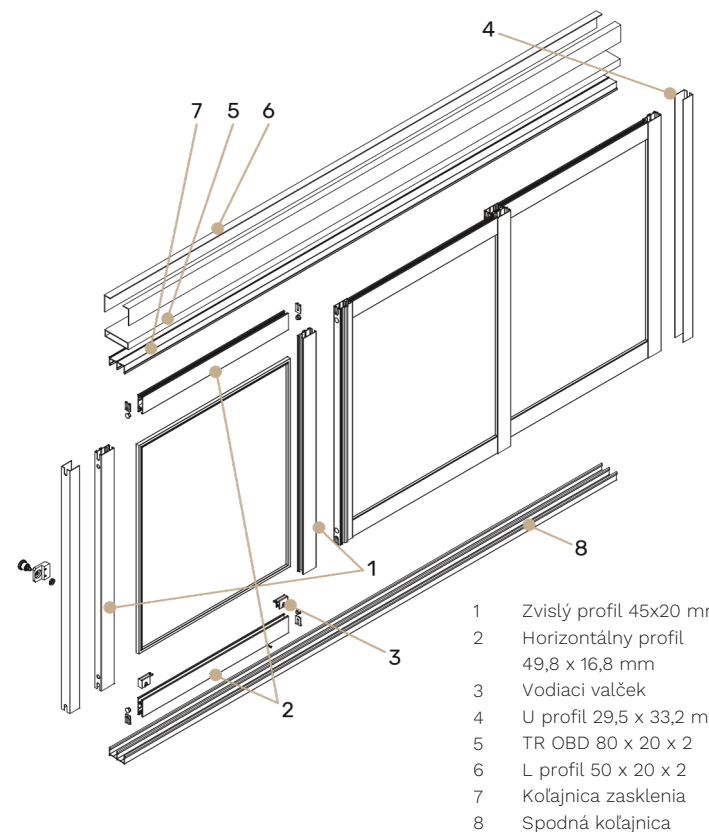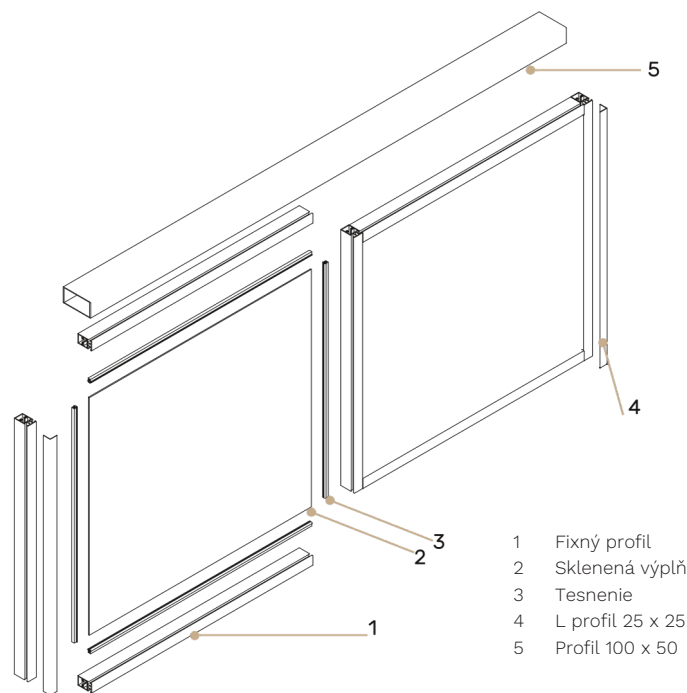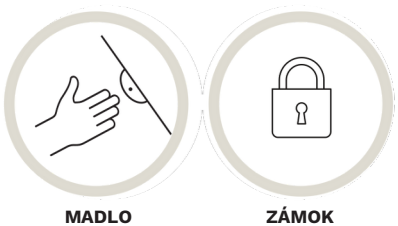

TYPY ZASKLENIA


- Bezrámové zasklenie - posuvné
- Rámové zasklenie - posuvné
- Rámové zasklenie - fixné




BEZRÁMOVÝ SYSTÉM - POSUVNÝ

- bezrámové prevedenie
- otváranie do strany, opona
- typ skla: ESG 10 mm
- maximálna šírka zasklenia až 9600 mm
- max. šírka jedného krídla je cca 980 mm

ZÁKLADNÉ FARBY

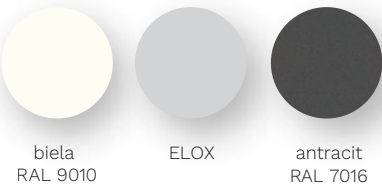


Možnosť lakovanie podľa vzorkovníka RAL

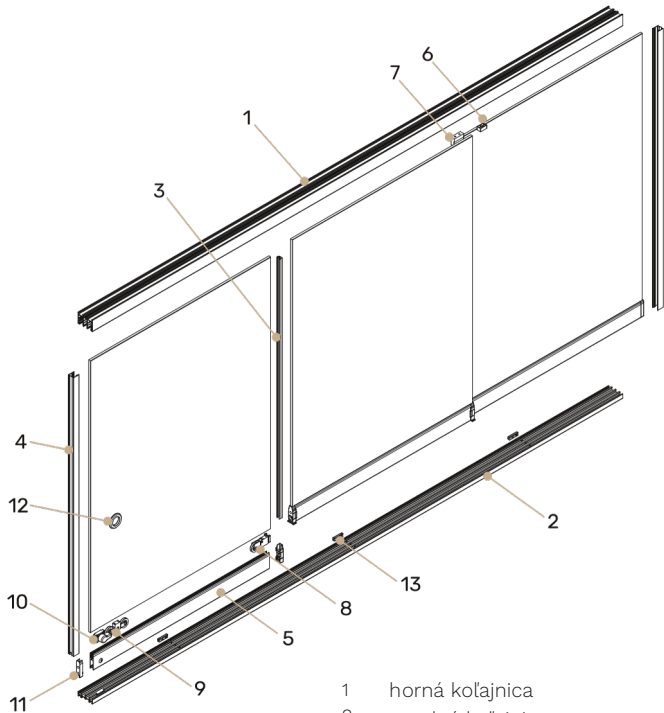

- 1 horná koľajnica
- 2 spodná koľajnica
- 3 medzisklenný PVC profil
- 4 bočný U-profil horizontálny
- 5 profil horný
- 6 vymedzovacia kocka
- 7 horný doraz kladka
- 8 nastaviteľná kladka
- 9 tandemová aretácia panelov
- 10 koncovka horizont. profilov
- 11 madlo
- 12 krytka odtoku

DOPLNKY

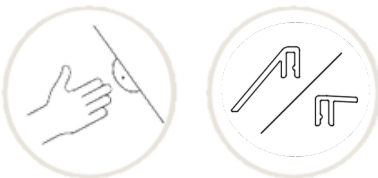

MADLO
NÁBEHY SPODNEJ KOĽAJNICE

	Max. šírka (mm)	Max. výška (mm)
Otváranie do strany	4800	2600
Otváranie opona	9600	

FARBY KONŠTRUKCIE



Možnosť lakovania podľa vzorkovníka RAL

Dodávame vo farbách s jemnou štruktúrou.



STRECHA

Strechu hliníkovej pergoly tvorí polykarbonát štandardne ponúkaných v troch farbách – číra, mliečna, bronzová.

MAXIMÁLNE ROZMERY POLYKARBONÁTOVÉHO PANELU

Šírka (mm)	Dĺžka (mm)
850	4500

MAXIMÁLNE MEDZNÉ ROZMERY PERGOLY


Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Odporúčaná min. podchodná výška (mm)
7000	4500	2100

Možnosť skladať jednu za druhou napr. 2 x 7 000 x 4500 mm.

ZAMERANIE



TYPY PERGOLY
PODĽA KOTVENIA

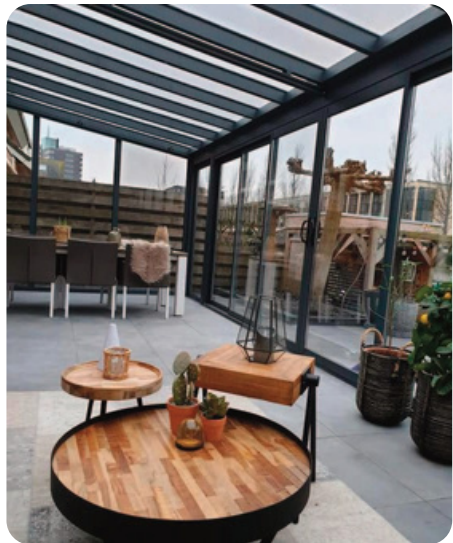

VOLNE STOJACA

Kotvenie do pripravených pätiiek o rozmere 400 x 400 mm a do nemrznúcej hĺbky min. 800 mm. Pokiaľ sa jedná o pergolu s bočným zasklením, musí byť 200 mm betónový pás pod celým obvodom pergoly.

POZADNICA (strana strechy je kotvená do fasády domu)

Už pri zameraní je nutné zistiť plochu, do ktorej sa bude kotviť pozadnica – tzn. šírku a materiál steny, popr. hrúbku zateplenia. Stĺpy prednej strany s odtokom sa kotví do pripravených pätiiek 400 x 400 mm v nemrznúcej hĺbke min. 800 mm. Pokiaľ sa opäť jedná o pergolu s bočným zasklením, musí byť min. 200 mm betónový pás pod celým obvodom pergoly.


MNOŽSTVO STĽPOV PODĽA
ROZMERU PERGOLY

Šírka (mm) Hĺbka (mm)	500 - 4 000	4 010 – 7 000
2 500	2 / 4	3 / 6
3 000	2 / 4	3 / 6
3 500	2 / 4	3 / 6
4 000	2 / 4	3 / 6
4 500	2 / 4	3 / 6


 Podľa typu prevedenia.

TYPY MONTÁŽÍ


PERGOLA DISPONUJE
PIATIMI TYPMI MONTÁŽÍ

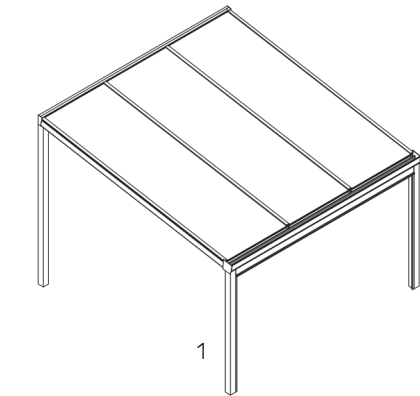


1

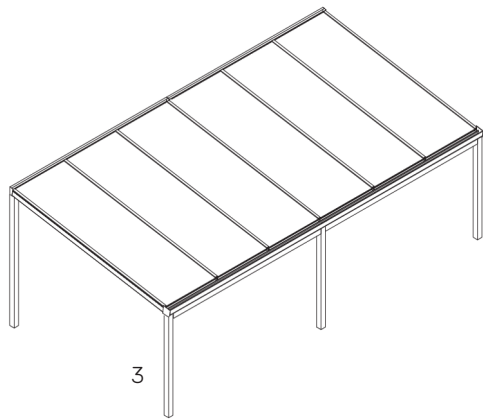


3

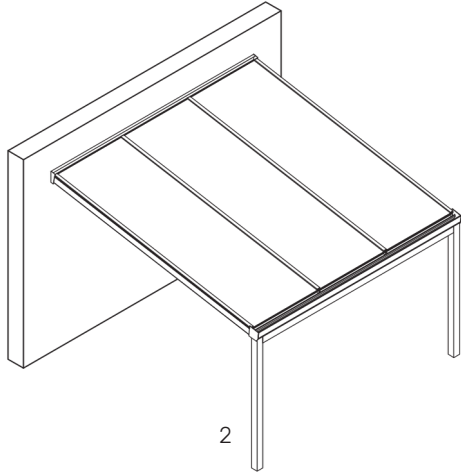

2

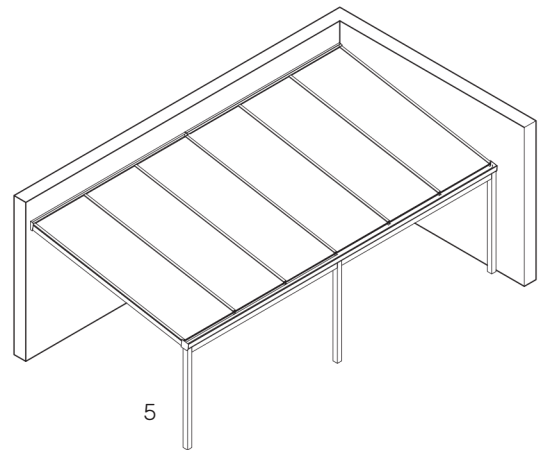

5

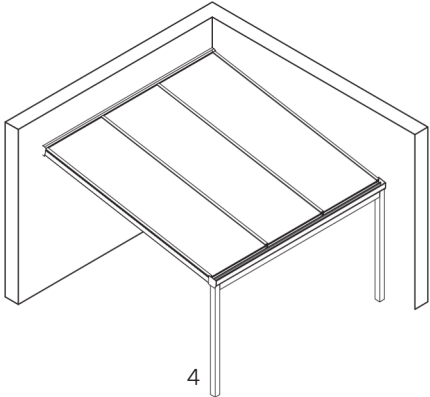

4

- 1 Samostatne stojaca
- 2 Kotvená do steny
- 3 Dve voľne stojace
- 4 Kotvená do vnútorného rohu
- 5 Dve kotvené do steny